天創粉末

製品カタログ

PRODUCT CATALOG



グローブボックス

ステンレス製真空グローブボックス

GBV

真空度は-0.1MPaに達し、一般的な水分と酸素含有量の要件に適しています。

https://jp.lab-mills.com/products/glove-box/stainless-steel-vacuum-glove-box.html

作成日時 2026-10-14 16:49:21

製品概要

真空度は-0.1MPに達し、一般的な水分と酸素含有量の要件に適しています。



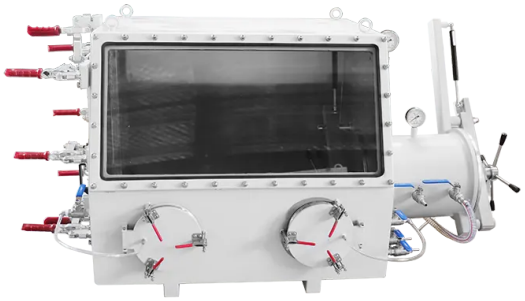

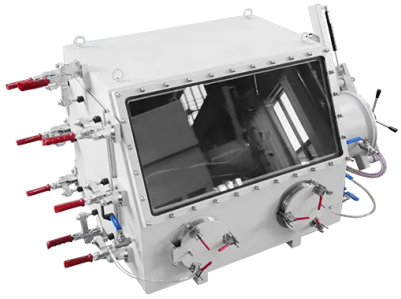





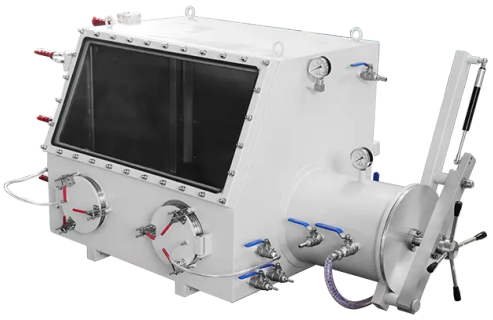

技術仕様

真空ステンレスグローブボックスモデル

グローブボックス番号の説明
GBV 製品コード（真空グローブボックス）
1 タイプ 1、タイプ 2、およびタイプ 3 で利用可能

部品名製品形式	GBV-1	GBV-2	GBV-3
外観長さx幅x高さ(MM)	1030*570*530	1295*715*675	1755*776*1010
キャビネット L1xW1xH1(MM)	600*500*500	800*650*650	1200*700*950
ボックス内のスペースを空ける	460*345(上部) 490(下)×490	660*460(上) 640(下)×640	660*460(上) 640(下)×640
移行倉庫 (MM)	φ200×280	φ273×350	φ350×400
左ドア開口部サイズ（オプション）	330*260	360*480	400*600
トランジションコンパートメント引き出し（オプション）	126*250	202*320	282*350
ツールピン（オプション）	なし	なし	φ150×300
グローブホール(MM)	f150	f150	f196
ボックス使用圧力範囲	0～0.1MPa、保圧時間12時間		

特別なカスタマイズ

材料

サイズ

形

その他のカスタマイズ要件





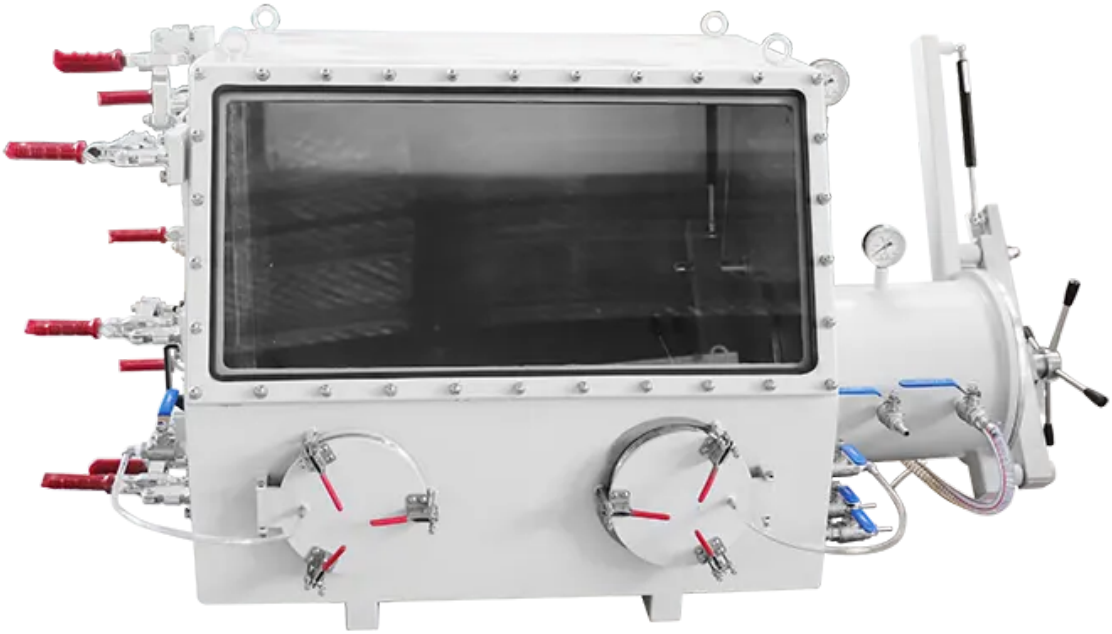

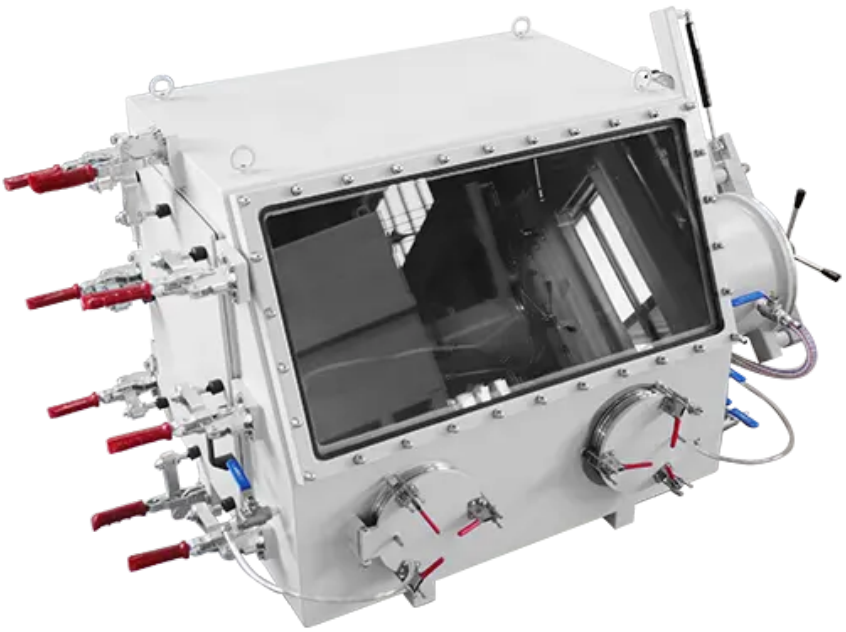

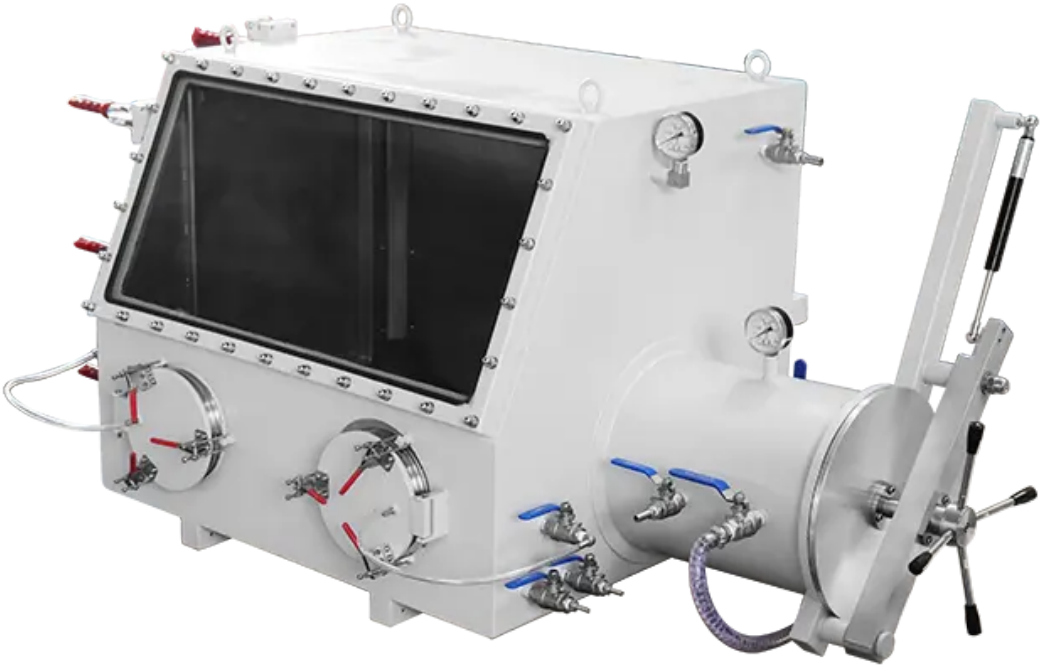

真空グローブボックスは主にメインボックスとベースで構成されています。ユーザーが他の特別な要件を持っている場合は、必要に応じて設計または変更することもできます。; ボックスには 2 ～ 3 つの手袋操作インターフェイスがあります。操作ボックスはプレキシガラス製で視野角が広いです。オペレーターはボックス内の操作プロセスを明確に観察できるため、オペレーターの目の前に操作プロセスがより直感的に表示されます。ボックスには真空ボールバルブが 2 つあり、ユーザーは必要に応じて使用できます。給水ノズルはボールバルブの内側と外側に取り付けられており、給水や換気が必要なときにアクセスできます。ボックスには電球と多穴ソケットが装備されています。

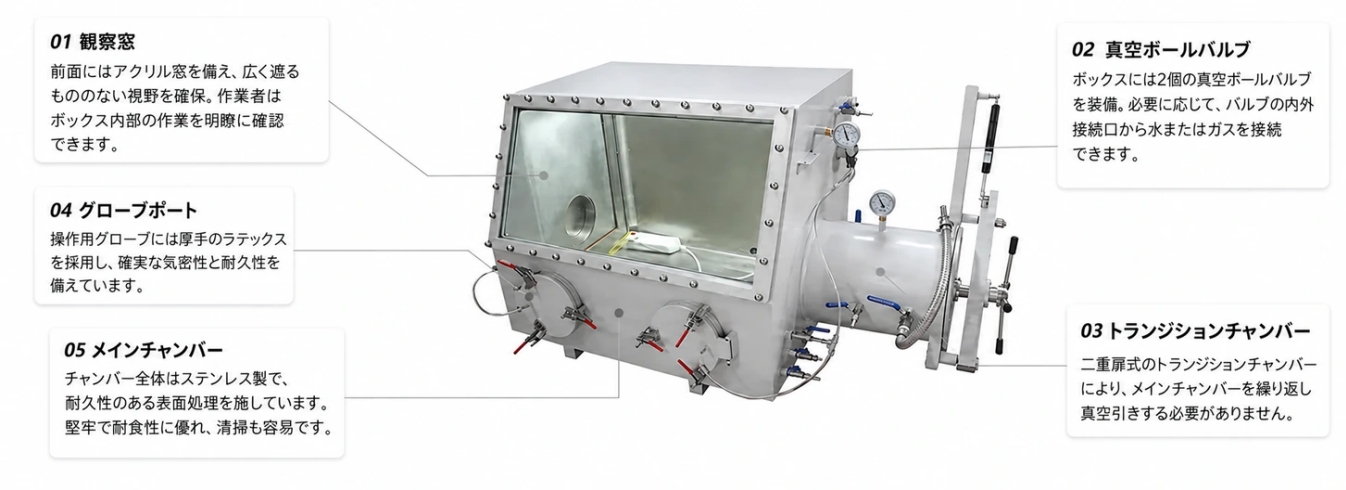

01 ボックス全体はステンレス鋼で強化され、表面にプラスチックがスプレーされているため、丈夫で耐腐食性があり、お手入れが簡単です。;
02 操作ボックスは強化ガラスを採用しており、視野角が広いです。;
03 ボックスには照明と多穴ソケットが装備されており、電気ストーブを局所暖房に使用できます。;
04 手術用手袋は厚いラテックス手袋でできており、信頼性が高く耐久性があります。;
05 密封装置は斬新な設計で、密封性が高く、開封が簡単です。;
06 内側と外側に水と空気を取り込むための給水ノズルがあります。;
06 トランジションチャンバーの 2 つのドアにより、メインボックスを繰り返し真空引きする問題が解決されます。

関連アクセサリー・仕様のご相談

付属品や仕様の選択肢は、製品の型式と用途に応じてご案内します。

関連アクセサリー
対応する付属品や消耗品は製品・仕様によって異なります。適合する組み合わせをご案内します。

仕様のご相談
電源、処理容量、材質などのご希望をお知らせください。対応可否と選択可能な構成を製品ごとに確認します。